



RC282306



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs

Accessoires en option

RA260000:
KIT CHARNIERE PR HABILLAGE MAX27KG
178CM

RA430100:
BOITE DE STOCKAGE AVEC COUVERCLE,
ANTHR.

Accessoire d'installation

Réfrigérateur Série 200 177.5 x 56 cm, soft close flat hinge RC282306

- Eclairage blanc chaud grâce aux Spots LED anti-éblouissement
- Système Softclose : fermeture douce et silencieuse de la porte
- Compartiments profilé aluminium dans la contre-porte
- Tablettes en verre de sécurité, réglables en hauteur
- 3 zones climatiques dont 3 tiroirs fraîcheur proche de 0°C

Tablettes en verre de sécurité, réglables en hauteur

Compartiments profilé aluminium dans la contre-porte

Combinaison possible en configuration Side-by-Side avec le congélateur RF 282

Système Softclose : fermeture douce et silencieuse de la porte

Volume utile 289 litres

Bandeau de commande

Contrôle électronique de la température avec affichage digital.

Touches sensibles.

Caractéristiques techniques

Dégivrage automatique avec évaporation de l'eau.

Système de fermeture Softclose de la porte à partir d'un angle d'ouverture de 20°.

Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.

Fonctions numériques

Contrôle et commande à distance.

Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect).

La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Réfrigérateur

Super Réfrigération.

Température réglable de +3°C à +8°C.

6 tablettes en verre de sécurité, réglables en hauteur, dont 1 entièrement extractible.

1 tablette.

Support crochet en acier pour 4 bouteilles de vin ou champagne, entièrement rétractable.

1 large balconnet profilé aluminium pour bouteilles dans la contre-porte, avec un fixateur de bouteilles réglable.

4 balconnets profilés aluminium dans la contre-porte.

Eclairage intérieur lumineux avec éléments d'éclairage LED anti-éblouissement intégrés latéralement.

Volume utile 206 litres.

Zone fraîcheur proche de 0°C

1 tiroir fraîcheur proche de 0°C éclairé, entièrement extractible.

Réglage manuel de l'humidité.

Idéal pour fruits et légumes.

2 tiroirs fraîcheur proche de 0°C éclairés, entièrement extractibles.

Idéal pour viande, poisson et volaille.

Volume utile 83 litres.

Consommations

Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle de A à G.

Consommation énergétique 120 kWh/an.

Niveau sonore 36 DB (A) re 1 pW.

Conseils d'installation

Charnière pantographe.

Charnières à droite, réversibles.


Angle d'ouverture de porte 115°, peut être bloqué à 90°.

Poids maxi. de l'habillage de la porte 22 kg.



Pour une installation en Side-by-Side, chaque appareil doit être installé dans sa propre niche.

Valeurs de raccordement


Câble de raccordement 2.3 m avec prise.

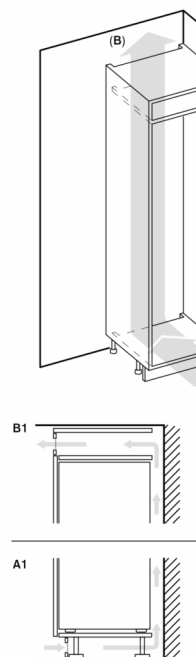

A: Entrée d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$; options d'
 B: Sortie d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$; options de

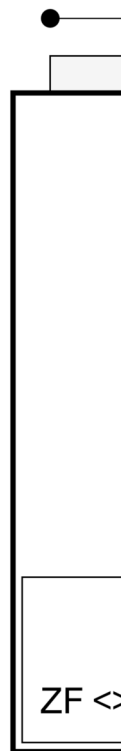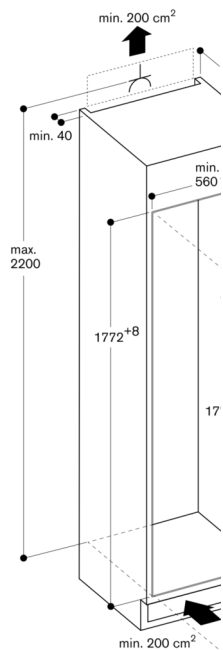

Recommandation de dimensic



F = épaisseur de la façade du meuble
 R = rayon
 X = dimension d'espace libre

Afin d'assurer une ouverture de la poi
 et d'éviter ainsi d'endommager les fat
 les dimensions d'espace libre recomr
 être respectées.

Mesures en mm