



RW404264



Accessoires en option

RA050220:
FILTRE CHARBON ACTIF POUR RW404 /
RW402

RA097600:
KIT INSTALLATION SIDE-BY-SIDE RW
404/402

Accessoire d'installation

Cave à vin avec porte en verre Série 200

82 x 60 cm

RW404264

- 2 zones de climatisation avec contrôle séparé
- Taux d'humidité réglable
- Clayettes coulissantes en bois de hêtre et en aluminium
- Température constante avec réglage précis de +5°C à +20°C
- 2 zones de climatisation avec contrôle séparé
- Température constante avec réglage précis de +5°C à +20°C
- Réglage du degré d'humidité
- Clayettes coulissantes en bois de hêtre et en aluminium
- Eclairage LED
- Système Softclose : fermeture douce et silencieuse de la porte
- Porte verrouillable
- Capacité 34 bouteilles
- Possibilité d'installation en Side-by-Side avec l'accessoire spécial

Bandeau de commande

- Contrôle électronique de la température avec affichage digital.
- Touches sensibles.
- Eclairage de présentation dans chaque zone climatique, réglable en continu.
- Eclairage intérieur LED (3000 K), avec fonctionnement automatique lors de l'ouverture et de la fermeture de porte.

Caractéristiques techniques

- Répartition dynamique du froid.
- Dégivrage automatique avec évaporation de l'eau.
- Système de fermeture Softclose de la porte intégré dans la charnière.
- 1 filtre à charbon actif pour les 2 zones climatiques.
- Protection anti-UV.
- Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.
- Filtre à poussière, lavable au lave-vaisselle.

Caractéristiques

- Capacité 34 bouteilles (bouteilles standard de 0,75 L).
- 5 clayettes pour bouteilles, dont 3 coulissantes.
- Possibilité de placer des bouteilles magnum.
- Eclairage LED.
- Volume total 94 litres.

Consommations

- Classe d'efficacité énergétique G sur une échelle de A à G.
- Consommation énergétique 138 kWh/an.
- Niveau sonore 34 DB (A) re 1 pW.


Conseils d'installation

- Charnière pantographe.
- Charnières à droite, réversibles.
- Pieds réglables en hauteur.
- Angle d'ouverture de porte à 115°, peut être bloqué à 95°.
- En cas d'intégration à côté d'un mur, espace latéral requis côté charnières de 150 mm.
- La prise doit être prévue en dehors de la niche.

Pas de transport/utilisation au delà de 1500 m d'altitude.

Valeurs de raccordement

- Puissance de raccordement totale 0.13 kW.
- Câble de raccordement 2.0 m avec prise.

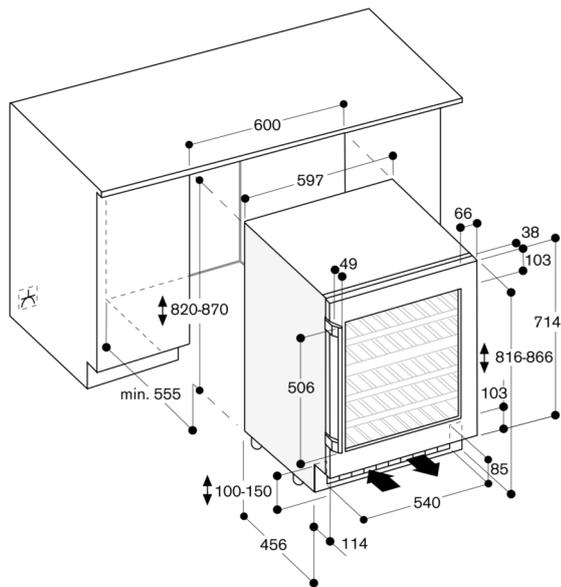

Entreposage des bouteilles

